


INTXAURRONDO KULTUR ETXEA

Telf. 943 279 343

Felix Gabilondo Plaza (lehen Otxoki Pasealekua 218-Kultur Etxea + Kiroldegia)

20015 Donostia (Gipuzkoa)

KOKAPENA

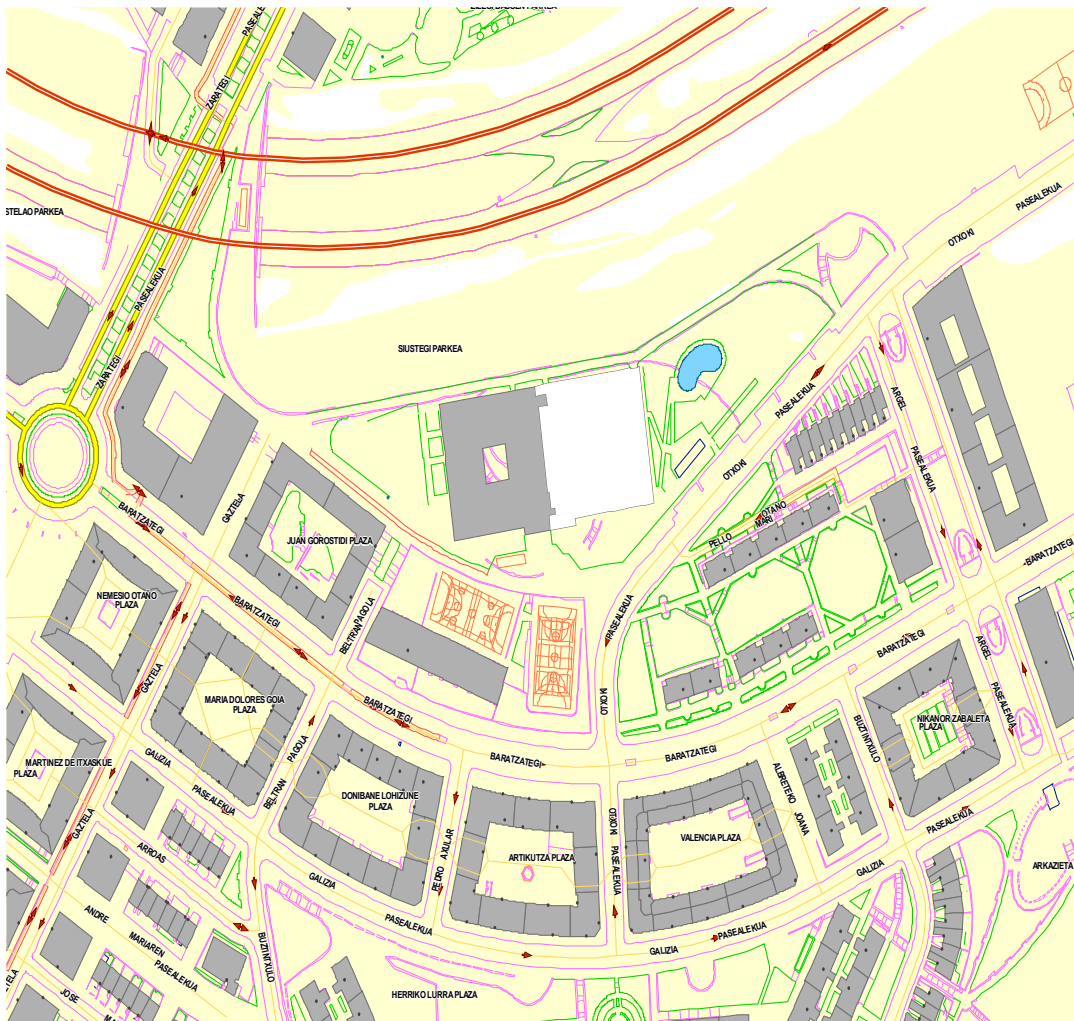

IFK-CIF Q20005411
10115n | 2009-11

NOLA HELDU

GOOGLE MAPSera LOTURA:

[Intxaurrondo Kultur etxea](#)


[Intxaurrondo kultur etxera A8 autopistatik](#)

[Intxaurrondo kultur etxera Gasteiz-tik N-1](#)

FITXA TEKNIKOA

ESZENATOKIAREN NEURRIAK

(Ezker - eskuin eszenatokitik publikora begira)

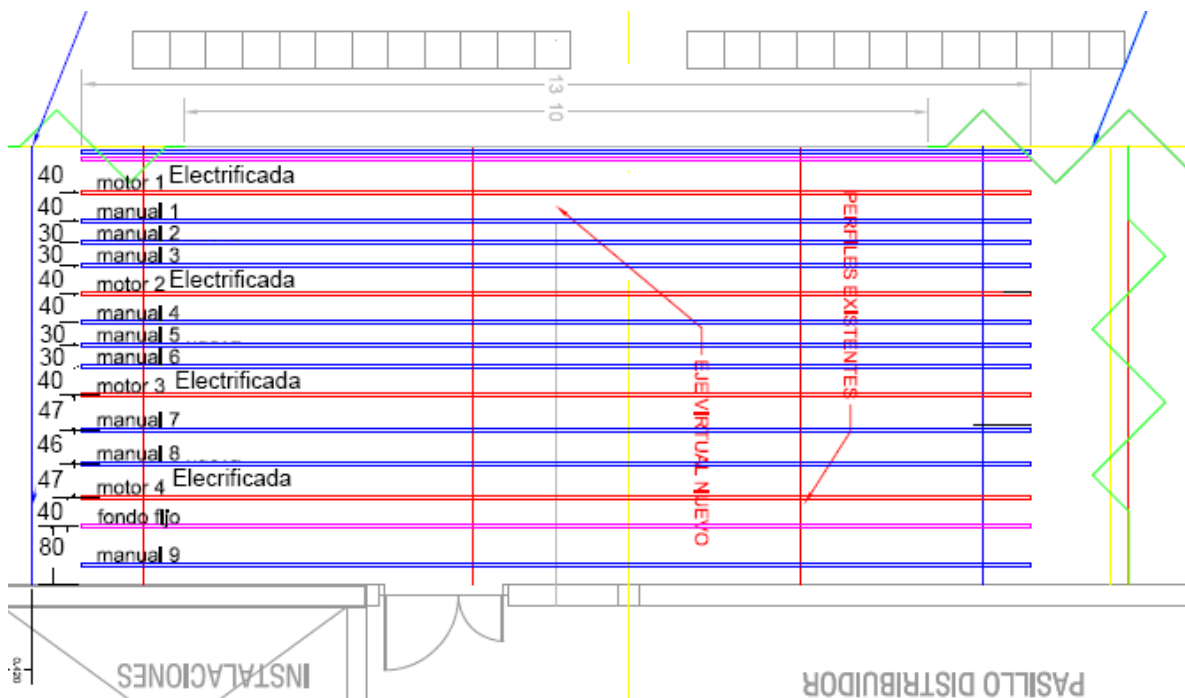

IFK-CIF Q20005411
10115n | 2009-11

ZABALERA

- Ahoa: 9 m.
- Eskubiko sorbalda: 2,50 m
- Ezkerreko sorbalda: 2,50 m

HONDOA

- Ahotik: 5, 20 m

ALTUERA (eszenatokia lurretik 80cm-ra)

- Ahoa: 4,20 m.
- Eszenatokitik argien zubira: 4,60 m.
- Eszenatokia: 80cm. Neurri batean aldatzeko aukerarekin.

ESZENATOKIAREN MALDA: 0%

ZORUA:

- Materiala: 45 tarima
- Iltzatu daiteke: ez
- 6 kale
- 6 lurreko euskarri fokoentzat. Armarmak.

KARGA

- Kargarako atea: 200 x 200 cm.
- Karga distantzia: 30m.
- Sarbidea Otxoki kalea 218.
- Kargarako arrapala beheko jarlekuetatik eszenatokira.
- Kargara sarbidea. Planoan arreta karga gunea.

ARGIZTAPEN ETA SOINUAREN KONTROLA

- Soinu eta argien kontrola irekia. Beheko jarlekuetako laugarren harmailean zentratu.

INSTALATUTAKO EBAKIAK

- Zubi trianguluar 1 (aurrekaldekoa), 18 zirkuiturekin elektrifikatua.
- 3 haga elektrifikatuak 12 zirkuiturekin, 2 schukorekin zirkuituko.
- Motorizatutako 4 haga.
- Eskuzko 9 haga.

*ikus 2.orrialdeko planoak.

OIHALAK

- Aho amerikarreko oihal bat, abiadura bateko irekiera automatikoa, kontrola kabinan eta eskuineko sorbaldan
- Foroko oihal amerikar bat.
- 8 hanka beltzak.
- 4 banbalina beltzak

INSTALAZIO ELEKTRIKOA

- 90 zirkuitu banatuak: eszenatokian, hagak eta aurrekaldeko zubian.
- 18 zirkuitu aurrekaldeko zubian.
- 12 zirkuitu elektrifikatutako 3 hagetako bakoitzean.
- 36 lurreko zirkuitu hondoko paretean.
- Instalatutako potentzia totala: 36 zirkuitu 3 Kw-koak.
- Harguneak eszenatokian, 5 haritako CETAC 32 A konektorearekin.

ARGIZTAPENA

ESZENATOKIKO ZIRKUITUAK

- 18 zubi triangularrean + 12 haga bakoitzean + 36 foroan.

ERREGULAZIOA ETA KONTROLA

- Dimmer-aren gelan patch-a. Indar lerro hilak lerro zuzenetan bilakatzeko aukerarekin.
- Zirkuituak: 90
- Erregulazio kanalak: 24
- 36 Dimmer (LT Liberty): 3 x 12ch 3 Kw. (12 zuzenektan bilakatzeko aukerarekin).
- Seinale digitala: DMX 512, splitter eta patch DMX kabinan, eszenatokian DMX hargune desberdinekin.
1 aurrekaldeko zubian.
1 elektrifikatutako haga bakoitzean.
2 foroan (bat sorbalda bakoitzeko)
- Kontrol-mahaia: LT, Piccolo 24/96

PROIEKTAGAILUAK

- 24 PC Robert Juliat: Lutin. 1 Kw modeloa.
- 6 erreorte ETC, source four 15°-30°.
- 6 erreorte ETC, source four 25°-50°.
- 18 par 64, 5 zenb. Classic DTS modeloa.
- 6 panorama asimetriko 1 Kw-koa. Marka: LED.

SOINUA

MIKROFONIA

- 4 mikro konferentzientzat, audio technica, pro 49 Q modeloa.
- 2 harigabekoak. Serie 500 Sennheiser
- 5 Shure SM 58.
- 2 Shure SM57.
- Kondentsadoreko mikro 1 AKG, C 1000S modeloa.

Mikrofonia EUSKARRIAK

- 8 K&M hanka luzeak (jirafa)
- 2 K&M hanka motzak (jirafa)
- 4 injekzio kaxa BSS-AR133

AUDIO ERREPRODUZIGAILUAK

- CD BIKOITZA NUMARK erreproduzigailu 1, CDN 77 USB

KONTROL-MAHAI Digitala

- Yamaha LS9 16

PUBLIKOKO BOZGORAILUAK. PA

- 4 Nexo PS15 LR. (Bi bozgorailu airean L aldean eta beste bi R aldean)
- Prozesatzaile- anplifikatzailea NEXAMP 4X1C
- 2 Nexo LS 600, Azpibaxuak.
- Prozesadorea PS 10 UTD/V3, etapa CAMCO DPOWER2

ESZENATOKIKO MONITOREAK.

- Autoanplifikatutako 4 monitore, MACKIE, THUMP-TH12A

SOINU PATCHA

- Patch 1 foroan Canon motako hargailuekin 24 lerro +6 itzultze (eszenatoki eta kontrola artean)
- Kokagunea: Eskubiko sorbalda foroan.

INTERKOMUNIKAZIOA

Interkomunikazio estazio kopurua: 4 petaka kasku monoauralarekin eta 5 konexio puntu.

- 2 kabinan
- 2 foroan (sorbalda bakoitzeko bat)
- 1 dimmer-en gelan

PRENTSA BANAKETA

- Prentsa banagailua. Altair DA 410. Audioko 10 irteera canon XLR3 motakoa, potentziometro independentearekin.

BIDEOA

- DVD erreproduzigailua. Denon DN V110P.
- Multimedia disko gogor 1. Nexus MR6000.
- Bideo/datu hargunak foroa eta kontrolaren artean.
- NEC proiektorea, PX750U, DLP 7500 lumenekoa, 2100:1 (bereizmena: 1920x1200) ratioa:
- Proiektzio pantaila STUMP. Oihalaren tamaina: 6,10 x 3, 43 m. (16:9) Aurrekalderako eta atzekalderako oihala.
- Aretorako kamera. Sony EVI D70.

ALDAGELAK

- 2 Taldeko aldagela dutxa eta sarbide independentearekin.
- Egokitutako 2 komuna.

SEGURTASUN NEURRIAK

- Antzokia erabiltzen duten konpainiek segurtasun- eta higiene-gaietako legerian eta Antzokiaren erregelamenduan ezarritako arauak (NBEak, segurtasun-soka eta arnesa erabiltzea,...) betetzera derrigortuak daude.
- Bisitariak beti kultura-etxeke langileen argibideak errespetatu beharko dituzte.
- Abenduaren 26ko 28/2005 Legean ezarritakoari jarraiki,

**DEBEKATUA DAGO INTXAURRONDOKO KULTUR ETXEAN
ERRETZEA**