



antzoki
zaharra

teatro
Principal

Fitxa Teknikoa 24-25



Kokapena

Kale Nagusia 1 bis

PK 20003

Donostia

☎ 943 481 971 / 943 481 970


GPS koordenatuak

Latituda: 42.32239

Longituda: - 1.98569

Udaltzaingoa

092 / 943 450 000

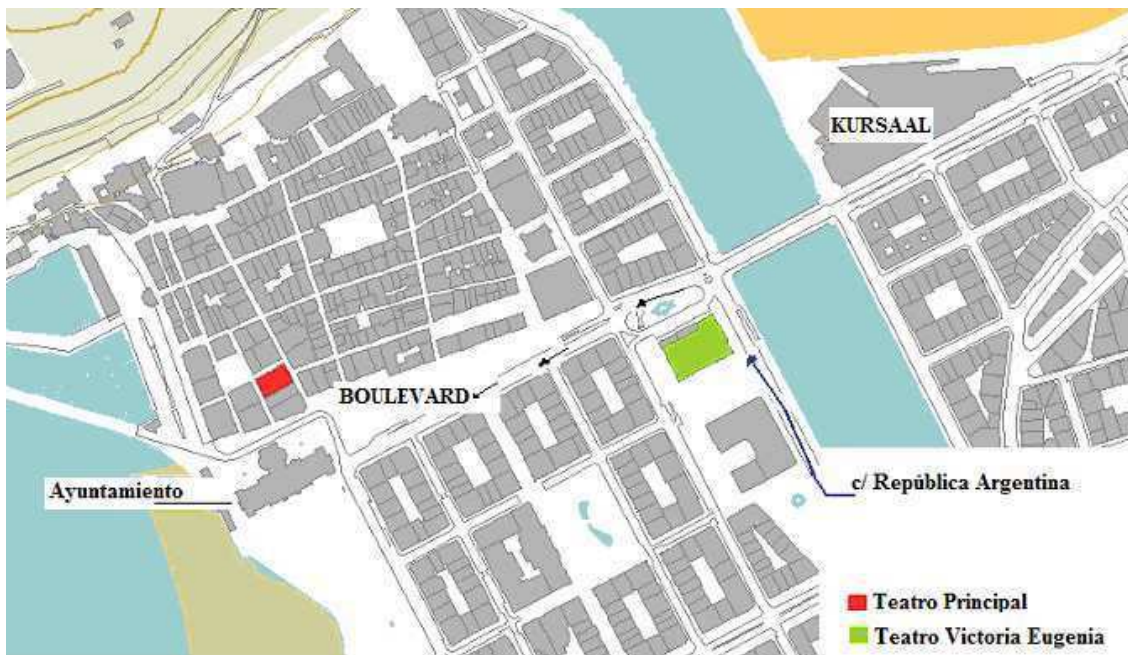

IBILGAILUEN GEHIENEZKO LUZERA

Antzoki Zaharrera iritsi ahal izateko (hiriko Alde Zaharrean dago, Isuri Gutxiko Eremuan) **erantsitako beste dokumentua begiratu beharko da.**



SARBIDEAK

Karga/deskarga gunea Perjuantxo kaletik sartuta.

Ibilgailuek atzerako martxan sartu behar dute (deskargarako aproposena)



EDUKIERA

500 eserleku



KAMERINOAK

6 Banakoentzat beheko solairuan (eszenatokiaren mailan) komunekin eta dutxeekin.

Dotazioa: eskuoihalik gabe.



2 Talde-aldagela beheko solairuan (eszenatokiaren mailan).



ESZENATOKIA

AHOKADURA	8,45 m aho	5,30 m altu
-----------	------------	-------------

SAKONERA (oihaletik hormara)	6,1 m EZKERRALDEA	6,45 m ESKUINALDEA
------------------------------	----------------------	-----------------------

ALTUERA ORRAZI MAILAN	14,85 m
-----------------------	---------

SORBALDAK	ZABALERA	SAKONERA
EZK	2,95 m	5,8 m
ESK	4,2 m	6,3 m

ESZENATOKIAREN MALDA % 3,5 ~~~
Zurezko zorua –iltza daiteke–

KARGA

⊕ Karga-jasogailua erabiltzen da karga/deskargarako (eszenatokia kale-maila baino beheiago). (* ikus planoak)

KARGARAKO ATEA	2,2 m altu	2,5 m zabal
----------------	------------	-------------

KARGA-JASOGAILUA 1,5 m sakon ⊕ 2,5 m zabal
guztinezko karga. 1000 kg





TRAMOIA-EKIPAMENDUA

ORRAZIA

Ingeles erakoa ibiltarteekin.

Materiala: Burdina (UPN 80 alderantzikatuak). OIHALTEGIA: Bai.

INSTALATUTAKO EBAKIAK



Haga kontrapisurekin (Tara karga 150 kg.)



Haga elektrifikatu eta motorizatu **desplazaezinak**. Tara karga 350 kg.



Haga motorizatu (foro beltzerako) 5,50 m-ra aho-oihaletik. Tara karga 150 kg. –ERABILGARRI– Abiadura finkoa 7mt/min.

Haga motorizatu – **okupatua eta desplazaezina** – zinema-pantailan zehar eszenatoki-ahotik 1,20 m-ra.



Kate-motor gainorrazian kokatuak –desplazagarriak– Verlinde VE-5 (C.M.U 500 kg) (abiadura bakarra 5 mt/min)

Karga arinetarako eskuz eragindako ebakiak muntatzeko aukera.


OIHALAK



1 Aho-oihala. Bi orritz osatua. Gillotina erakoa.

Kolore granatea. Eskuzko maniobra kontrapisuarekin – aktorearen eskuinaldea–

1 Su-oihala.



GANBERA ESZENIKOA

4 Hanka-sorta beltz ilungarria.	7 m (↓) 4 m (< >)
4 Banbalina beltz ilungarria.	3 m (↓) 11 m (< >)
1 Foro beltz ilungarria orri biko.	7 m (↓) 11 m (< >)
1 Foro beltz ilungarria orri batekoa.	7 m (↓) 11 m (⇄)
1 Ziklorama grisa.	7 m (↓) 11 m (⇄)



ARGIZTAPENA

POTENTZIA



Guztira instalatua 120 Kw.
 Hargunea konpainientzat: konektoreak cetak 64A (L1+L2+L3+N+T)
 eta 32A (L1+L2+L3+N+T)

PROGRAMAZIO-KONTROLAREN SISTEMA

Kontrol kabinan:



Kontsola ETC Element 2

Besaulki patioa:



Consola LT-HIDRA SPACE (software v. 3.4).

- Aretoko argia kabinatik kontrolatua. (ERREGULATU GABE)

DIMMERRAK



Digitala. Tinhao marka. AT 2000 +. 2 kw/kanal modeloa.
 Komunikazio-protokoloa DMX-512-AVAB

- Erregulazio-kanalak **72.**
 Eskuzko kargako Patch.



Splitter marka LT. (1 IN + 8 OUT + 1 TRHU) (2 OUT libre)

ZIRKUITU ELEKTRIKOEN BANAKETA



Zirkuitu-kopurua: 164 guztira. Mota SHUKO L+N+T

HAGAK	60	44	ARETOA
GATZARIPENA	12	24	AURREALDEKO anfiteatroa
LURREKO SORBALDA EZK	24	10	EZKERRALDEKO BALKOIA
LURREKO SORBALDA ESK	24	10	ESKUINALDEKO BALKOIA

Dauden lau haga elektrifikatu bakoitzean 15 zirkuitu.

FOKUAK

	Tresna	W	▲°	Hornidura
24	PC Strand Lighting –cantata-	1000		Palekin
04	Rekorte Strand Lighting –SL-	600	23-50°	
09	Rekorte Strand Lighting –SL-	600	15-32°	
06	Rekorte Robert Juliat		25-50°	
17	Panorama – asimetrikoak-			9 zintzilikatzeko 8 lurrerako
30	PAR-64	1000		Hainbat lanpara
03	Rekorte ETC	600	25-50°	
06	Par LED Parfect Robe			
06	Par LED Eurolight			

ALBOETAKO GELAK

12	Rekorte ETC	HPL-750	15-30°	
----	-------------	---------	--------	--

AURREALDEKO GELA

11	Rekorte Robert Juliat – SX600-	1200	11-26°	
----	--------------------------------	------	--------	--

Gelaren konfigurazioa mugiezina da. Beharizanen arabera bideratzen dira fokuak.

Hainbat lanpara CP60-CP61-CP62.

Kontsultatu bulego teknikoa.

Egiturak-Osagarriak

Bizi-lerroak. Derrigorrezkoa arnesa erabiltzea fokuak zuzentzeko.

Eskailera luzagarria (7 m gehienez).

Kale-dorre hiru besorekin bakoitzean



SOINUA

Nahasketa-mahaia:



MIDAS M32.
Erabilera kontroleko kabinatik soilik.

2 Injekzio-kutxa GI-100 BEHRINGER.

PA

LINE ARRAY DAS

CA-215 A SUB 4000w SPL 135dB
C-28 A 3.600w SPL 134dB

MONITOREAK-KUÑA ESZENATOKIAN

2 DAS-COMPACT-015 650 w/rm.

MIKROFONIA



- 4 SHURE SM-58
- 1 Eskukoa hari gabea SENNHEISER EW-300
- 1 Eskukoa hari gabea SENNHEISER EW-300 G3
- 1 Eskukoa hari gabea SENNHEISER EW 100 G3
- 1 Eskukoa hari gabea SENNHEISER EW G4
- 2 DPA diadema zapalarekin SENNHEISER EW100G2-3

OSAGARRIAK

4 Mikrofono-oin



INTERKOMUNIKAZIOA



Interkomunikazio-sistema HARIDUNA-Eraztun bakarreko busa (kanal bakarra):

05 Kaskoak aurikular bakarrekoak ALTAIR.

05 Zapala ALTAIR EM201.

KONEXIOAK

2 Kontroleko kabina.
1 Besaulki patio (konp.)
1 Oihaltegi-mugimendu galeria.
1 Dimmer.
1 Eszenatoki (EZK. sorbalda eta ESK. sorbalda).

BIDEOA



Barneko bideo-segimendua

Proiektor Hitachi 6000 lum

Ziklorama grisa 7 m (↓↑) 11 m (< >)

Arduradun teknikoa

Sergio López



943 481 929
636366213



SEGURTASUN-NEURRIAK

OHAR GARRANTZITSUA

Konpainia erabiltzaileak behartuta daude legezko eta arauzko neurriak betetzera segurtasun- eta higiene-arloan babes eraginkorra izateko (EPlen erabilera, bizi-lerroak eta arnesa...).

ANTZOKIAREN ORDUTEGIA

KONTSULTATU PRODUKZIO
ARLOAREKIN.



<http://www.donostiakultura.eus/>

