


# INTXAURRONDO

## KULTUR ETXEA

Telf. 943 279 343


Felix Gabilondo 1 (Ilehen Otxoki Pasealekua 218 Kultur Etxea + Kiroldegia)  
20015 Donostia (Gipuzkoa)

## KOKAPENA

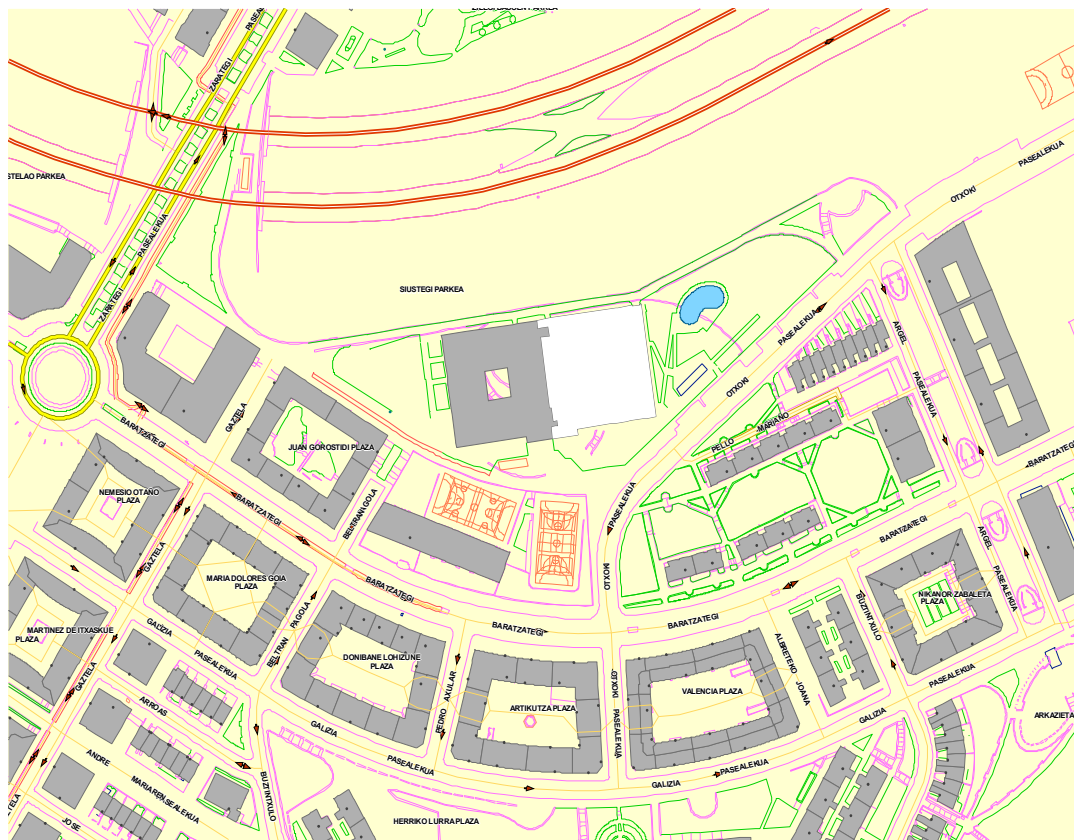

## GOOGLE MAPS

[Intxaurretxea Kultur Etxea](#)  
[Intxaurretxea Kultur Etxera A-8 autopistatik](#)  
[Intxaurretxea Kultur Etxera Gasteiztik N-1](#)

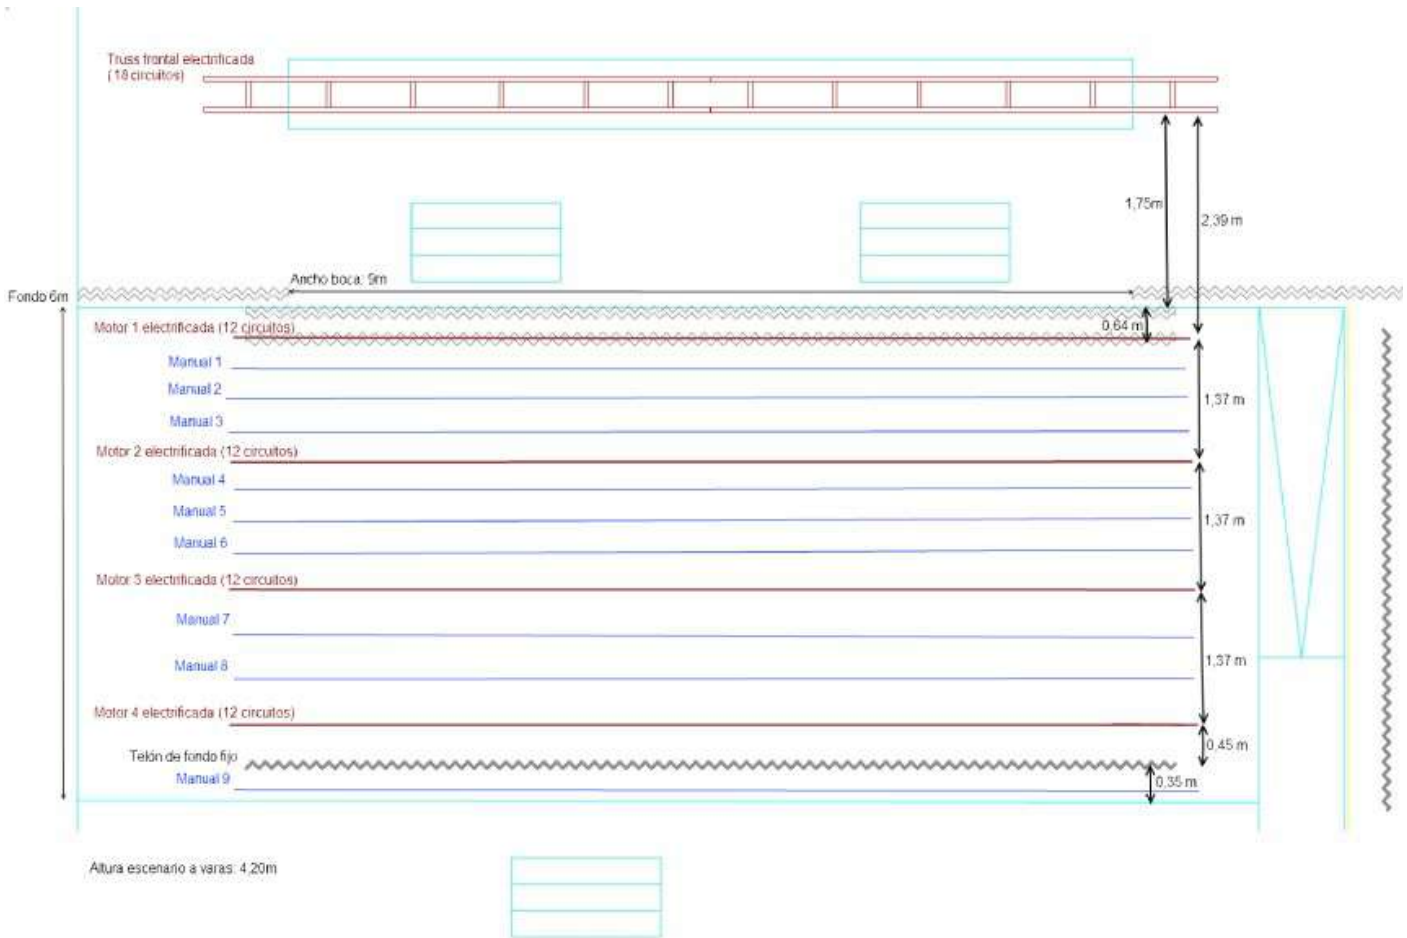

# FITXA TEKNIKOA

## ESZENATOKIAREN NEURRIAK

(Ezker -eskuin eszenatokitik publikora begira)

### ZABALERA

- Ahoa: 9 m.
- Eskubiko sorbalda: 2,50 m
- Ezkerreko sorbalda: 2,50 m

### HONDOA

- Ahotik: 5, 20 m

### ALTUERA (eszenatokia lurretik 80zm-ra)

- Ahoa: 4,20 m
- Eszenatokitik argien zubira: 4,60 m
- Eszenatokia: 80cm, neurri batean aldatzeko aukerarekin

**ESZENATOKIAREN MALDA:** 0%

**ZORUA:**

- Materiala: 45 tarima
- Iltzatu daiteke: ez
- 6 kale
- 6 lurreko euskarri fokoentzat. Armiamak

**KARGA**

- Kargarako atea: 200 x 200 zm
- Karga distantzia: 30m
- Sarbidea Felix Gabilondo Plaza (Otxoki kalea 218)
- Kargarako arrapala beheko jarlekuetatik eszenatokira
- Kargara sarbidea. Planoan arreta karga gunea

## **ARGIZTAPEN ETA SOINUAREN KONTROLA**

- Soinu eta argien kontrola irekia. Beheko jarlekuetako laugarren harmailean zentratuturik

## **INSTALATUTAKO EBAKIAK**

- Zubi triangeluar 1 (aurrekaldekoa), 18 zirkuiturekin elektrifikatua
- 4 haga elektrifikatuak 12 zirkuiturekin, 2 schukorekin zirkuituko
- Motorizatutako 4 haga
- Eskuzko 9 haga

*\*Ikus 2. orrialdeko planoak*

## **OHIALAK**

- Aho amerikarreko ohial bat, abiadura bateko irekiera automatikoa, kontrola kabinan eta eskubialdeko sorbaldan
- Foroko ohial amerikar bat
- 8 hanka beltzak
- 4 banbalina beltzak

## INSTALAZIO ELEKTRIKOA

- 90 zirkuitu banatuak: eszenatokian, hagak eta aurrekaldeko zubian
- 18 zirkuitu aurrekaldeko zubian
- 12 zirkuitu elektrifikatutako 4 hagetako bakoitzean
- 36 lurreko zirkuitu hondoko paretean
- Instalatutako potentzia osoa: 36 zirkuitu 3 Kw-koak
- Harguneak eszenatokian, 5 haritako CETAC 32 A konektorearekin

## ARGIZTAPENA

### ESZENATOKIKO ZIRKUITUAK

- 18 zubi triangularrean + 12 haga bakoitzean + 36 foroan

### ERREGULAZIOA ETA KONTROLA

- Dimmer-aren gelan patch-a. Indar lerro hilak lerro zuzenetan bilakatzeko aukerarekin
- Zirkuituak: 90
- Erregulazio kanalak:  
36, Dimmer (LT Liberty): 3 x 12ch 3 Kw. (12 zuzenekotan bilakatzeko aukerarekin)
- Seinale digitala: DMX 512, splitter eta patch DMX kabinan, eszenatokian DMX hargune desberdinekin:  
1 aurrekaldeko zubian  
1 elektrifikatutako haga bakoitzean  
2 foroan (bat sorbalda bakoitzeko)
- Kontrol mahaia: LT, Piccolo 24/96

### PROIEKTAGAILUAK

- 24 PC Robert Juliat: Lutin. 1 Kw modeloa
- 6 erreorte ETC, source four 15°-30°
- 6 erreorte ETC, source four 25°-50°
- 18 par 64 del 5 zenb. Classic DTS modeloa
- 6 panorama asimetriko 1 Kw-koa. Marka: LED

## **SOINUA**

### **MIKROFONIA**

- 4 mikro konferentzientzat, audio technica, pro 49 Q modeloa
- 2 harigabekoak. Serie 500 Sennheiser
- 5 Shure SM 58
- 2 Shure SM57
- Kondentsadoreko mikro 1 AKG, C 1000S modeloa

### **Mikrofonía EUSKARRIAK**

- 8 K&M hanka luzeak (jirafa)
- 3 K&M hanka motzak (jirafa)
- 3 injekzio kaxa BSS-AR133

### **AUDIO IRAKURGAILUAK**

- CD BIKOITZA NUMARK irakurgailu 1, CDN 77 USB

### **KONTROL MAHAIA Digitala**

- Yamaha LS9 16

### **PUBLIKOKO BOZGORAILUAK. PA**

- 4 Nexo PS15 LR. (bi bozgorailu airean L aldean eta beste bi R aldean)
- Prozesatzaile- amplifikatzailea NEXAMP 4X1C
- 2 Nexo LS 600, Azpibaxuak.
- Prozesadorea PS 10 UTD/V3, etapa CAMCO DP0WER2

### **SOINU PATCHA**

- Patch 1 foroan Canon motako hargailuekin 24 lerro +6 itzultzaile (eszenatokia eta kontrolaren artean)
- Kokagunea: eskubiko sorbaldan foroan

## INTERKOMUNIKAZIOA

Interkomunikazio estazio kopurua: 4 petaka kasku monoauralarekin eta 5 konexio puntu:

- 2 kabinan
- 2 foroan (sorbalda bakoitzeko bat)
- 1 dimmer-en gelan

## PRENTSA BANAKETA

- Prentsa banagailua Altair DA 410. Audioko 10 irteera canon XLR motakoa, potentziometro independentearekin.

## BIDEOA

- DVD irakurlea. Denon DN V110P.
- Multimedia disko gogor 1. Nexus MR6000
- Bideo / datu hargunak foroa eta kontrolaren artean
- NEC proiektorea, PX750U, DLP 7500 lumenekoa, 2100:1 (bereizmena: 1920x1200) Lenteak NP17ZL (1.3-1.9) eta NP18ZL (1.8-2.4)
- Proiekzio pantaila STUMP. Oihalaren tamaina: 6,10 x 3,43 m (16:9) aurrekaldetik eta atzekaldetik proiektatzeko oihala
- Aretorako kamera. Sony EVI D70

## **ALDAGELAK**

- 2 taldeko aldagela dutxa eta sarbide independentearekin
- Egokitutako 2 komuna

### **SEGURTASUN NEURRIAK**

- Antzokia erabiltzen duten konpainiek segurtasun eta higiene-gaietako legerian eta antzokiaren erreglamenduan ezarritako arauak (NBEak, segurtasun-soka eta arnesa erabiltzea,...) betetzera derrigortuak daude.
- Bisitariek beti kultur etxeko langileen argibideak errespetatu beharko dituzte.
- Abenduaren 26ko 28/2005 Legean ezarritakoari jarraiki,

### **DEBEKATUA DAGO INTXAURRONDO KULTUR ETXEAN ERRETZEA**